



CS315-2I

15 A, Interruptor de palanca, 3-Way, Interruptor silencioso, Grado de especificación comercial

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de tres vías, Grado de especificación comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral – Marfil


Los interruptores de grado de especificación comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad excepcional y rendimiento superior en entornos comerciales. Las aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, instalaciones hospitalarias y de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una amplia selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en una amplia variedad de colores, opciones de cableado y otras características.

Color:  Marfil

Código UPC: 078477815595

País de origen: Mexico

Colores disponibles:

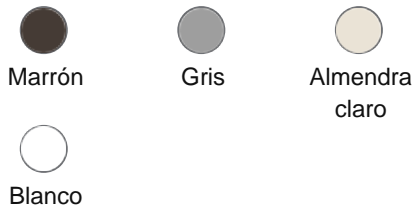

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de HP: 1/2 CV-120 V 2HP-240V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 65 °C

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Estampado en la correa

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Voltaje dieléctrico: Soporta 1500V durante 1 minuto

Máx. Amperaje: 12 A

Elevación de temperatura: Elevación máxima de 30 grados C

Voltaje: 120/277 V CA

Especificaciones del material

Material del accionador: Policarbonato

Material de la base: PBT

Material del cuerpo: Termoplástico

Color: Marfil

Contactos: Plata-cadmio de 0,031 de grosor

Material de la cubierta: Nylon

Material de la correa: Acero

Tornillos de terminal: Acero 8-32

Palanca: Policarbonato

Características del producto

Color: Marfil

Par de terminales roscados:
14-18 lb-pulg.

Tipo de producto: Interruptor de palanca

Capacidad de terminal: 14-12 AWG

Función: 3-Way

Identificador de terminal:
Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Grado: Grado de especificación comercial

Terminación: Cable lateral

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 111: Archivo n.o 152105

NEMA: WD-1 y WD-6


NOM: 057

Especificación federal WS896E de UL: Archivo n.o E7458

Estándar UL: UL 20

Garantía: Limitado 10-Year

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.