

CORDÓN FLEXIBLE PORTÁTIL TIPO PVC 600V 60°C

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cable formado por dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de policloruro de vinilo (PVC) identificados por colores y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) en color negro con traza de color.

ESPECIFICACIONES

- NOM-063-SCFI
- Productos eléctricos - Conductores - Requisitos de seguridad

PRINCIPALES APLICACIONES

Para alimentar aparatos ligeros de baja tensión y herramientas portátiles tales como taladros, sierras eléctricas, refrigeradores, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión máxima de operación: 600 V
- Temperatura máxima de operación: 60 °C
- Cordón de cobre suave en construcción flexible en cableado clase K
- Aislamiento y cubierta de PVC resistentes a la propagación de la flama
- Código de colores:
 - 2 conductores: Negro y blanco
 - 3 conductores: Negro, blanco y verde
 - 4 conductores: Negro, blanco, rojo y verde
- Cubierta exterior de PVC, estriada, resistente a la luz solar, en color negro con traza de color y con secuencia numérica por cada metro

COMPONENTES:

1. Cordón de cobre suave flexible
2. Aislamiento individual del PVC
3. Cubierta exterior de PVC con traza de color

CERTIFICACIONES:



ATRIBUTOS:



Marcado secuencial numérico cada metro




Traza de color para identificación de calibre



Cubierta retardante a la flama



Cubierta resistente a los rayos UV

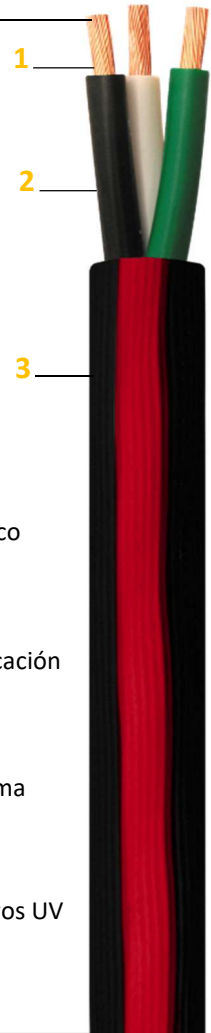

VENTAJAS

- Marcado secuencial numérico cada metro para mejor administración de longitudes durante la instalación, mejoras en el control de inventarios y desperdicios
- Cubierta con traza de color para identificación rápida del calibre en la instalación, resistente a la luz solar
- Cumplen con la prueba de resistencia a la propagación de la flama (NMX-J-192-ANCE)
- Los conductores son cordones de cobre suave, lo cual facilita su manejo e instalación, dándoles mayor flexibilidad durante su uso

CORDÓN FLEXIBLE PORTÁTIL TIPO PVC 600V, 60 °C

Designación	Área nominal de la sección transversal	Espesor nominal del aislamiento	Díametro exterior aproximado	Peso total aproximado	Capacidad de conducción de corriente*
AWG	mm ²	mm	mm	kg/km	A
2x18	0.82	0.76	7.1	68.6	10
3x18	0.82	0.76	7.5	81.5	7
2x16	1.31	0.76	7.8	87.2	13
3x16	1.31	0.76	8.2	105.5	10
4x16	1.31	0.76	9.2	128.0	8
2x14	2.08	0.76	8.5	112.2	18
3x14	2.08	0.76	9.1	138.7	15
4x14	2.08	0.76	10.3	172.0	12
2x12	3.31	0.76	10.0	161.7	25
3x12	3.31	0.76	10.6	200.4	20
4x12	3.31	0.76	12.6	250.0	16
2x10	5.26	1.14	13.0	268.1	30
3x10	5.26	1.14	13.8	332.8	25
4x10	5.26	1.14	16.8	430.0	20

Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura

*Basada en la tabla 400-5(a)(1) de la NOM-001-SEDE

NÚMEROS DE ARTÍCULO PARA CORDÓN FLEXIBLE PORTÁTIL TIPO PVC 600V, 60 °C

Designación	Rollo	Carrete		Color de Traza
		500m	1000m	
2x18	VD63-C	B959-C	VD73-C	
3x18	VD64-C	B964-C	VD76-C	
2x16	VD62-C	B958-C	VD68-C	
3x16	RQ36-C	B963-C	VD69-C	
4x16	VD65-C	-	VD80-C	
2x14	RQ33-C	B957-C	VD67-C	
3x14	RQ37-C	B962-C	VD70-C	
4x14	RQ40-C	-	VD79-C	
2x12	RQ34-C	B956-C	VD72-C	
3x12	RQ38-C	B961-C	VD75-C	
4x12	RQ41-C	-	VD78-C	
2x10	RQ35-C	B955-C	VD71-C	
3x10	RQ39-C	B960-C	VD74-C	
4x10	RQ42-C	-	VD77-C	