


WALLPACK SQ LED





APLICACIONES

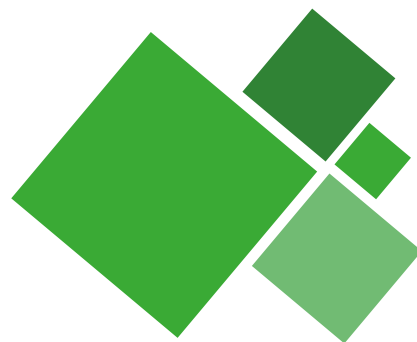


CARACTERÍSTICAS:

- Luminaria LED de uso exterior y montaje en pared.
- Adecuada para iluminación de fachadas y zonas de embarque.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.
- Fabricado en fundición de aluminio a molde permanente, en acabado color gris con difusor de cristal de borosilicato que soporta choques térmicos.

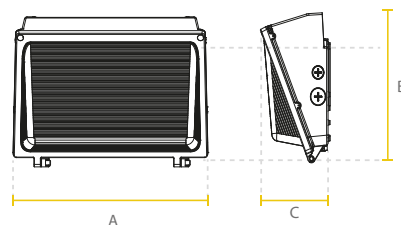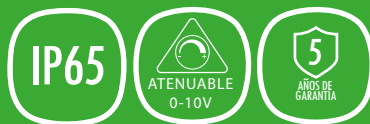

CURVA FOTOMÉTRICA



Watt	A(mm)	B(mm)	C(mm)
60W/100W	330	255	136

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Ang. de apertura	Vida útil * (h)
P23912	60	120-277	8 400	>0.90	140	5 000	>80	85x110°	50 000
P23872	100	120-277	14 000	>0.90	140	5 000	>80	85x110°	50 000

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.